

AREA
7



**INTENSIVE
NUTZUNG**



**HÖCHSTE
SICHTBARKEIT**



KOMPAKT

**ÖFFNUNGS-
GESCHWINDIGKEIT
BIS 1,5 M/S**




Ditec Sector Plus

Robuste Ausführung und höchste
Transparenz

DE

Ditec Sector Plus

Auch für höchste Sichtbarkeit ist Ditec Sector Plus die richtige Wahl: Sowohl dank der zahlreichen verfügbaren Größen als auch der äußerst umfangreichen Auswahl an flexiblen Behängen kann das Tor konfiguriert werden, um alle Bedürfnisse zu erfüllen. Höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit sind garantiert.



KOMPAKTE HIGHTECH-AUSFÜHRUNG

Die selbsttragende Konstruktion aus verzinktem, lackiertem oder Edelstahl bietet eine exklusive, ansprechende Optik. Dank der kompakten, integrierten Ausführung kann das Tor auch bei beengten Platzverhältnissen montiert werden. Die Original-Ditec-Antriebe sind äußerst zuverlässig und mit beiden Technologien erhältlich:

- Versorgungsspannung 400 V, dreiphasig, eine Geschwindigkeit und Standardeinstellungen
- Versorgungsspannung 230 V mit **INVERTERmotion**-System für erhöhte Geschwindigkeiten bis 1,5 m/s, was den Wärmeverlust zwischen verschiedenen Bereichen noch stärker reduziert; ausgestattet mit einem Display, das die Stellung des Tors anzeigt.

FLEXIBLER BEHANG

Der flexible Behang ist stets mit robusten horizontalen Verstärkungen aus Stahlrohren oder eleganten Profilen aus eloxiertem Aluminium versehen und in zahlreichen Varianten erhältlich:

- **einteiliger Behang** mit Standardsichtfenstern
- **Modularbehang** mit austauschbaren Sektionen – Original-Ditec – mit umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten:
 - aus reißfestem Polyester in zahlreichen Farben;
 - aus Polyester mit Sichtfensterbereichen;
 - völlig transparent, um maximale Sichtbarkeit zu garantieren, vor allem in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr.

Die TÜV-zertifizierte Sicherheitsleiste mit Selbsttest besteht aus einem robusten Profil aus eloxiertem Aluminium und ist mit einer leitfähigen Gummichtung ausgestattet sowie mit dem exklusiven ACS-Anticrash-System, das seitliche Führungsschuhe mit vorgegebener Bruchlast beinhaltet und das System bei versehentlichen Stößen vor Beschädigungen schützt.

ANTIPANIK-NOTÖFFNUNG

In jeder Notsituation ist die Sicherheit garantiert, um eine schnelle Räumung zu ermöglichen. Auch bei Stromausfall nutzt das **halbautomatische System die Gegengewichte, um die schnelle und sichere Öffnung des Tors zu garantieren**. APS steht optional für das automatische Öffnen bei Ausfall der Stromversorgung zur Verfügung. Ein weiteres exklusives Merkmal ist der rote Griff auf beiden Seiten des Tors, um die Räumung in beide Richtungen zu ermöglichen.

TECHNISCHE MERKMALE

Maximale Abmessungen
PL 6000 x PH 6000 mm

Konstruktion
In der Standardausführung aus feuerverzinktem Stahl, verfügbar auch aus Edelstahl AISI 304 oder mit Pulverbeschichtung.

Öffnungsgeschwindigkeit

- Bis 1,5 m/s mit 230-V-Einphasenversorgung für die Version **INVERTERmotion** mit differenzierten und einstellbaren Geschwindigkeiten beim Öffnen und Schließen
- 1,0 m/s bei 400-V-Dreiphasenversorgung

Widerstand gegen Windlast

- Bis Klasse 2




Getriebemotor

K10 für Anwendungen mit sehr hoher Beanspruchung im Antriebsgehäuse integriert mit Absolutwertgeber in der Ausführung **INVERTERmotion**

Motorsteuerung

Mit Membrantastatur; in der Ausführung **INVERTERmotion** programmierbar mit Zugriff über Display auf erweiterte Funktionen wie Airlock

Flexibler Behang, einteilig oder modular
Standardfarben
(weitere Farben auf Anfrage)

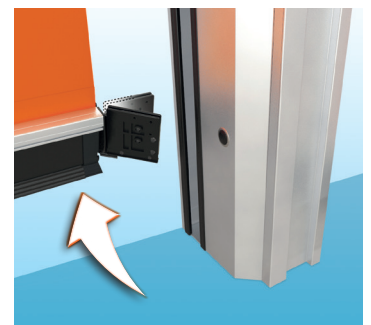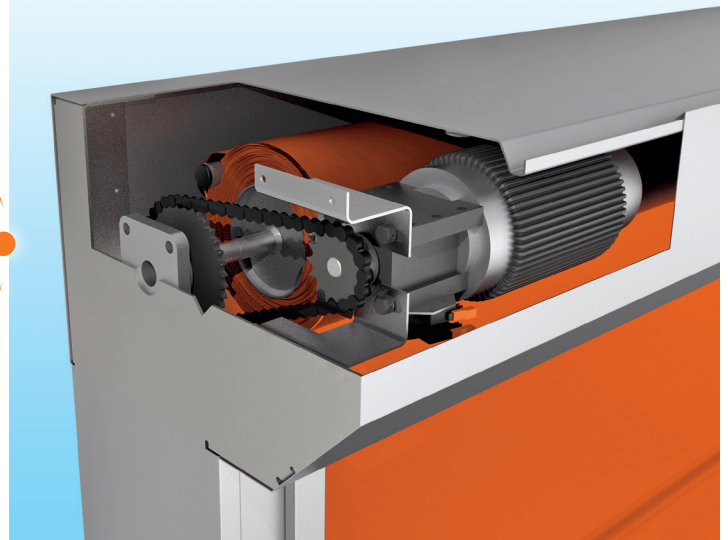

Entrematic Belgium NV

High Performance Doors

Waverstraat 21 • 9310 Moorsel • Belgien

Tel +32 53 72 98 98 • Fax: +32 53 72 98 50

info.ditec.eu@entrematic.com • www.entrematic.com

PS-DI-SEP-DE-V1.0-07/2016
Ditec Sector Plus

