



MINIMALER PLATZBEDARF

BEHANG EINTEILIG ODER MODULAR

OPTISCH ANSPRECHEND

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT BIS 1,5 M/S



Ditec Smart Plus

DE

Einfach, leichtgängig und extrem kompakt

Ditec Smart Plus

Die optimale Kombination aus Kompaktheit und schlichter Ausführung ist sicherlich das Hauptmerkmal von **Ditec Smart Plus**. Das Tor eignet sich für die Montage in Innenbereichen, auch mit großen Abmessungen, und bietet eine umfangreiche, exklusive Vielfalt an flexiblen Behängen, sodass alle Bedürfnisse in puncto Lichteinfall oder Abschirmung befriedigt werden können.



SCHLICHT, KOMPAKT UND OPTISCH

Die durchdachte, selbsttragende Metallkonstruktion weist **außerordentlich kompakte** Pfosten auf, dank deren frontseitigen Abmessungen von nur 80 mm **Ditec Smart Plus** auch für den Einbau bei äußerst beengten Platzverhältnissen angepasst werden kann. Aufgrund der ansprechenden Gestaltung kann das Tor zudem auch problemlos in Bereiche eingefügt werden, in denen besonderer Wert auf die Optik gelegt wird. Das leise Getriebe und das obere Antriebsgehäuse sind leicht zugänglich, beide können eventuell mit entsprechenden Schutzabdeckungen ausgestattet werden.

FLEXIBLER BEHANG

Der flexible Behang ist stets mit robusten horizontalen Verstärkungen aus Stahlrohren oder eleganten Profilen aus eloxiertem Aluminium versehen und in zahlreichen Varianten erhältlich:

- **einteiliger** Behang mit Standardsichtfenstern
- Modularbehang mit **austauschbaren Sektionen – Original-Ditec** – mit umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten:
 - aus reißfestem Polyester in zahlreichen Farben;
 - aus Polyester mit Sichtfensterbereichen;
 - völlig transparent, um maximale Transparenz und Sichtbarkeit zu garantieren, vor allem in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr.

Die TÜV-zertifizierte Sicherheitsleiste mit Selbsttest besteht aus einem robusten Profil aus eloxiertem Aluminium und ist mit einer leitfähigen Gummidichtung ausgestattet sowie mit dem exklusiven ACS-Anticrash-System, das seitliche Führungsschuhe mit vorgegebener Bruchlast beinhaltet und die Aufgabe hat, die Schäden bei etwaigen versehentlichen Stößen zu reduzieren.

EXZELLENTTE TECHNOLOGIEN

Die Betriebssysteme eignen sich für die intensive Nutzung, sind extrem zuverlässig und mit beiden Technologien verfügbar:

- Versorgungsspannung 400 V, dreiphasig, eine Geschwindigkeit und Standardeinstellungen
- Versorgungsspannung 230 V mit **INVERTERmotion-System**, um erhöhte Geschwindigkeiten (bei der Öffnung bis 1,5 m/s, beim Schließen bis 0,8 m/s) zu garantieren, mit Softstart- und Softstopp-Funktion und geringerer Aufprallkraft beim Schließen.

NOTÖFFNUNG

Im Notfall ist eine Vorrichtung für die manuelle Öffnung verfügbar, die problemlos **zugänglich ist und vom Boden** aus bedient werden kann. Erhältlich ist das UPS-System mit **INVERTERmotion** für die automatische Öffnung bei einem Stromausfall.

TECHNISCHE MERKMALE

Maximale Abmessungen
PL 4000 x PH 4600 mm

Konstruktion

In der Standardausführung aus feuerverzinktem Stahl, verfügbar auch aus Edelstahl AISI 304 oder mit Pulverbeschichtung.

Öffnungsgeschwindigkeit

- Bis 1,5 m/s mit 230-V Einphasenversorgung für die Version **INVERTERmotion** mit differenzierten und einstellbaren Geschwindigkeiten beim Öffnen und Schließen
- 0,8 m/s bei 400-V Dreiphasenversorgung



Widerstand gegen Windlast

- Bis Klasse 2

Getriebemotor
K22 für Anwendungen mit hoher Beanspruchung mit Absolutwertgeber in der Ausführung **INVERTERmotion**

Motorsteuerung
Mit Membrantastatur (Auf/Teil-/Auf/Zu/Stopp) mit Anzeige-LEDstatus

Flexibler Behang, einteilig oder modular
Standardfarben
(weitere Farben auf Anfrage)

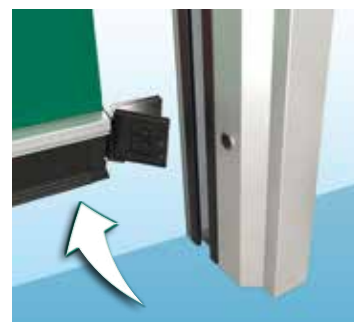

Entrematic Belgium NV

High Performance Doors

Waverstraat 21 • 9310 Moorsel • Belgien

Tel +32 53 72 98 98 • Fax: +32 53 72 98 50

info.ditec.eu@entrematic.com • www.entrematic.com

PS-DI-SMP-DE-V1.0-07/2016
Ditec Smart Plus

